

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MBE03





ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 185-240VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Dải công suất: 6W/9W/12W/15W
- Hiệu suất: >85%
- Hệ số công suất: PF ≥0.7
- Bảo vệ: Hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: Trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: Hợp kim nhôm + PBT
- Màu sắc sản phẩm: Trắng
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 25.000h

ỨNG DỤNG

- Đuôi đèn tiêu chuẩn E27 dễ dàng thay thế bóng đèn sợi đốt, đèn compact huỳnh quang
- Sử dụng cho chiếu sáng trang trí nội thất, nhà ở dân dụng, văn phòng, nhà hàng, khách sạn...

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MBE031-006HS658AA7	8936109021450	Ø 55*96	6W	550lm	6500K	240°
MBE031-006HS408AA7	8936109021467	Ø 55*96	6W	550lm	4000K	240°
MBE031-006HS278AA7	8936109021474	Ø 55*96	6W	490lm	2700K	240°
MBE032-009HS658AA7	8936109021481	Ø 60*105	9W	850lm	6500K	240°
MBE032-009HS408AA7	8936109021498	Ø 60*105	9W	850lm	4000K	240°
MBE032-009HS278AA7	8936109021504	Ø 60*105	9W	760lm	2700K	240°
MBE033-012HS658AA7	8936109021511	Ø 65*115	12W	1100lm	6500K	240°
MBE033-012HS408AA7	8936109021528	Ø 65*115	12W	1100lm	4000K	240°
MBE033-012HS278AA7	8936109021535	Ø 65*115	12W	990lm	2700K	240°
MBE034-015HS658AA7	8936109021542	Ø 70*130	15W	1350lm	6500K	240°
MBE034-015HS408AA7	8936109021559	Ø 70*130	15W	1350lm	4000K	240°
MBE034-015HS278AA7	8936109021566	Ø 70*130	15W	1200m	2700K	240°

Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Treo	Chu kỳ bật tắt	50000
Kiểu kết nối	E27	B50L70	25000h
Ứng dụng	Dàn dựng	Tuổi thọ	25000h

Thông số về điện

Điện áp vào	185-240VAC	Hệ số công suất	>0.7
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5s

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/2700K	Góc chiếu	240°
Hiệu suất phát quang	80-100lm/W	LLFM @ 25000 h	70%
Chỉ số hoàn màu	>80	Chip LED	San'an
Tỉ số S/P	2.207/1.642/1.191		

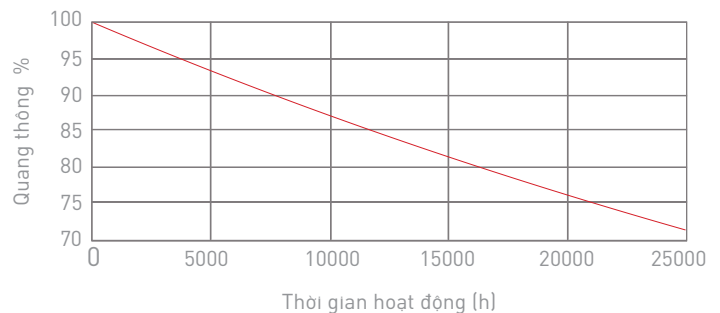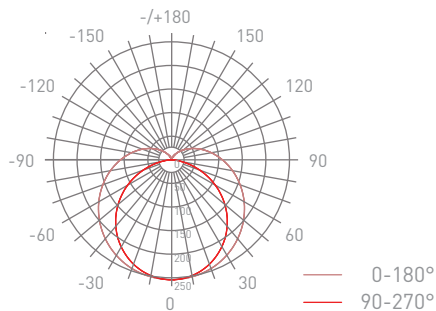

Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Nhiệt độ hoạt động





Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C	Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C	Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C

Màu sắc và vật liệu

Màu sắc sản phẩm	Trắng
Vật liệu tấm che bảo vệ	PBT

Vật liệu thân đèn	Nhôm + PBT
Màu sắc tấm che bảo vệ	Trắng


Kích thước và trọng lượng

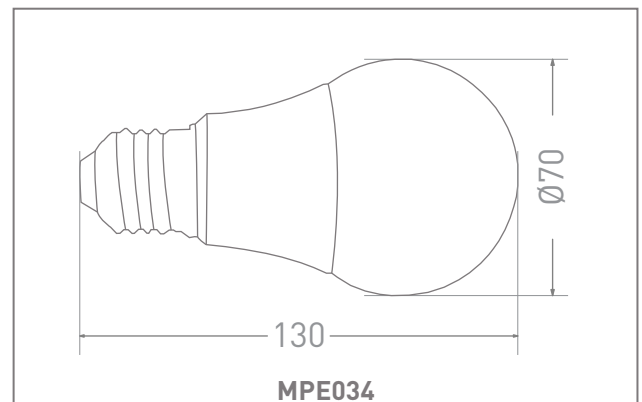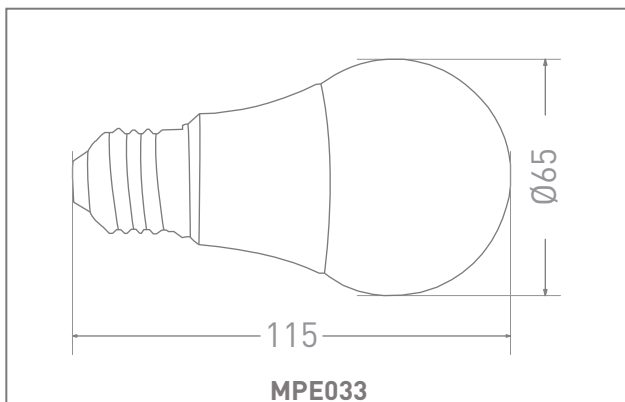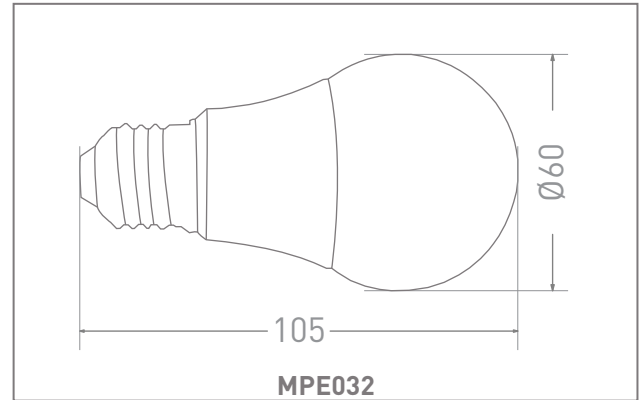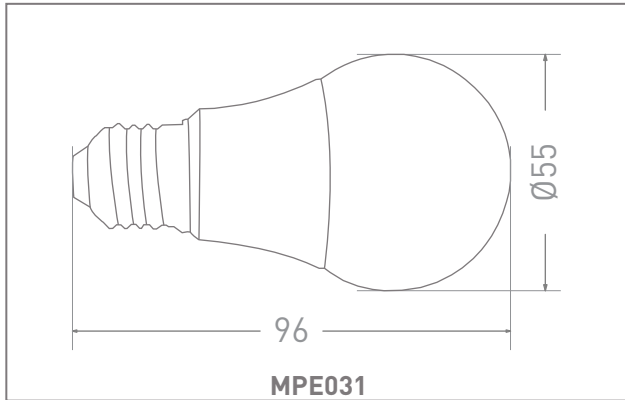

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	0
IP	53
IK	Không xác định

Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011 TCVN 9892:2013 TCVN 10485:2015 ISO 9001:2015
------------	--

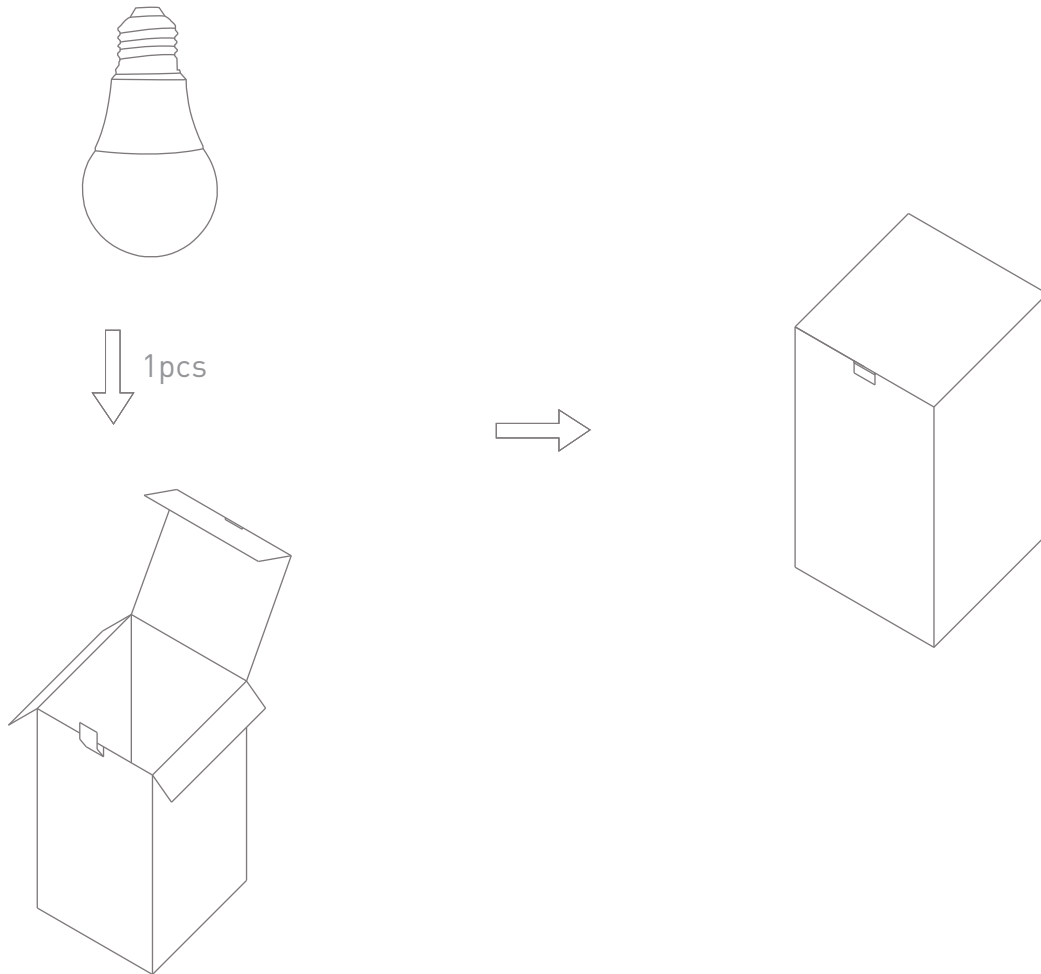Thông tin đóng gói

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
Email: info@mes.vn - www.mes.vn

