

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MDE01





ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Dải công suất: 15W/20W/30W
- Hiệu suất: >85%
- Hệ số công suất: PF ≥0.7
- Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
- Màu sắc sản phẩm: trắng
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 25.000h

ỨNG DỤNG

- Đèn downlight góc chiếu nhỏ cho ánh sáng tập trung vào một khu vực nhất định.
- Phù hợp cho chiếu sáng hiện vật trưng bày tại các cửa hàng trang sức, thời trang, trung tâm thương mại, nhà hàng, nhà ở dân dụng...

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MDE013-015WS658AG30	8936109021979	Ø108x78	15W	1200lm	6500K	30°
MDE013-015WS408AG30	8936109021986	Ø108x78	15W	1200lm	4000K	30°
MDE013-015WS278AG30	8936109021993	Ø108x78	15W	1080lm	2700K	30°
MDE013-015WS658AG45	8936109022006	Ø108x78	15W	1200lm	6500K	45°
MDE013-015WS408AG45	8936109022013	Ø108x78	15W	1200lm	4000K	45°
MDE013-015WS278AG45	8936109022020	Ø108x78	15W	1080lm	2700K	45°
MDE013-015WS658AG60	8936109022037	Ø108x78	15W	1200lm	6500K	60°
MDE013-015WS408AG60	8936109022044	Ø108x78	15W	1200lm	4000K	60°
MDE013-015WS278AG60	8936109022051	Ø108x78	15W	1080lm	2700K	60°
MDL014-020WS658AG30	8936109022068	Ø138x71	20W	1600lm	6500K	30°
MDL014-020WS408AG30	8936109022075	Ø138x71	20W	1600lm	4000K	30°
MDL014-020WS278AG30	8936109022082	Ø138x71	20W	1440lm	2700K	30°

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MDE014-020WS658AG45	8936109022099	Ø138x71	20W	1600lm	6500K	45°
MDE014-020WS408AG45	8936109022105	Ø138x71	20W	1600lm	4000K	45°
MDE014-020WS278AG45	8936109022112	Ø138x71	20W	1440lm	2700K	45°
MDE014-020WS658AG60	8936109022129	Ø138x71	20W	1600lm	6500K	60°
MDE014-020WS408AG60	8936109022136	Ø138x71	20W	1600lm	4000K	60°
MDE014-020WS278AG60	8936109022143	Ø138x71	20W	1440lm	2700K	60°
MDE015-030WS658AG30	8936109022150	Ø138x108	30W	2400lm	6500K	30°
MDE015-030WS408AG30	8936109022167	Ø138x108	30W	2400lm	4000K	30°
MDE015-030WS278AG30	8936109022174	Ø138x108	30W	2160lm	2700K	30°
MDE015-030WS658AG45	8936109022181	Ø138x108	30W	2400lm	6500K	45°
MDE015-030WS408AG45	8936109022198	Ø138x108	30W	2400lm	4000K	45°
MDE015-030WS278AG45	8936109022204	Ø138x108	30W	2160lm	2700K	45°
MDE015-030WS658AG60	8936109022211	Ø138x108	30W	2400lm	6500K	60°
MDE015-030WS408AG60	8936109022228	Ø138x108	30W	2400lm	4000K	60°
MDE015-030WS278AG60	8936109022235	Ø138x108	30W	2160lm	2700K	60°

Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Bắt âm trần	Chu kỳ bật tắt	50000
Kiểu kết nối	Domino 2 cực tính	B50L70	25000h
Ứng dụng	Dân dụng	Tuổi thọ	25000h

Thông số về điện

Điện áp vào	100-240VAC	Hệ số công suất	>0.7
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5s

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/2700K	Góc chiếu	30°/45°/60°
Hiệu suất phát quang	80lm/W	LLFM @ 25000 h	70%
Chỉ số hoàn màu	>80	Chip LED	San'an
Tỉ số S/P	2.207/1.642/1.191		

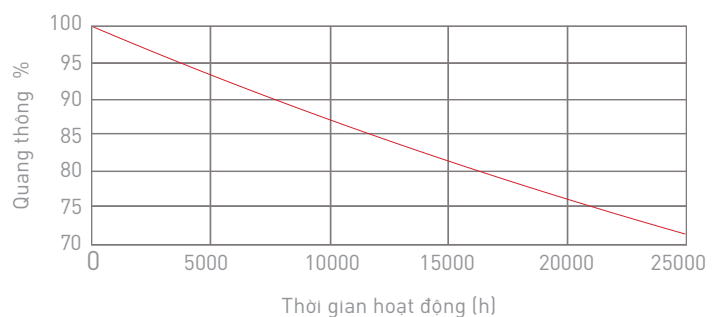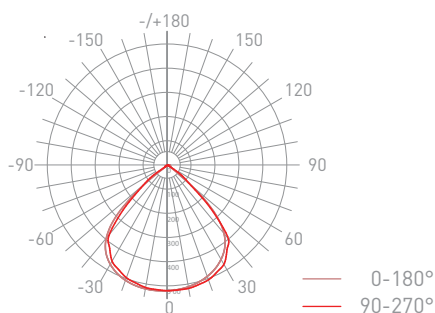

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C	Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C	Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C




Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Màu sắc và vật liệu

Màu sắc sản phẩm	Trắng	Vật liệu thân đèn	Nhôm
Vật liệu tấm che bảo vệ	Thủy tinh		
Màu sắc tấm che bảo vệ	Trong suốt		


Kích thước và trọng lượng

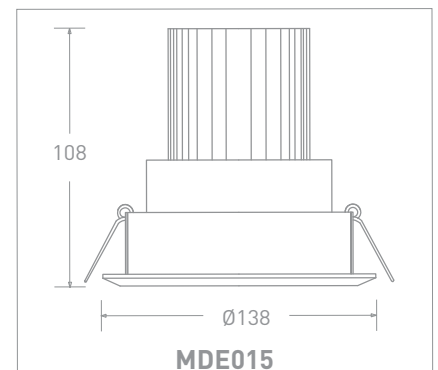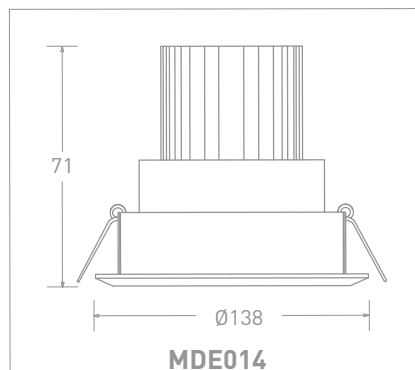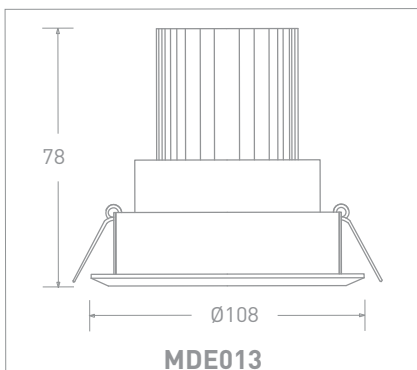

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	0	Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011
IP	44		TCVN 9892:2013
IK	Không xác định		TCVN 10485:2015
			ISO 9001:2015

Thông tin đóng gói

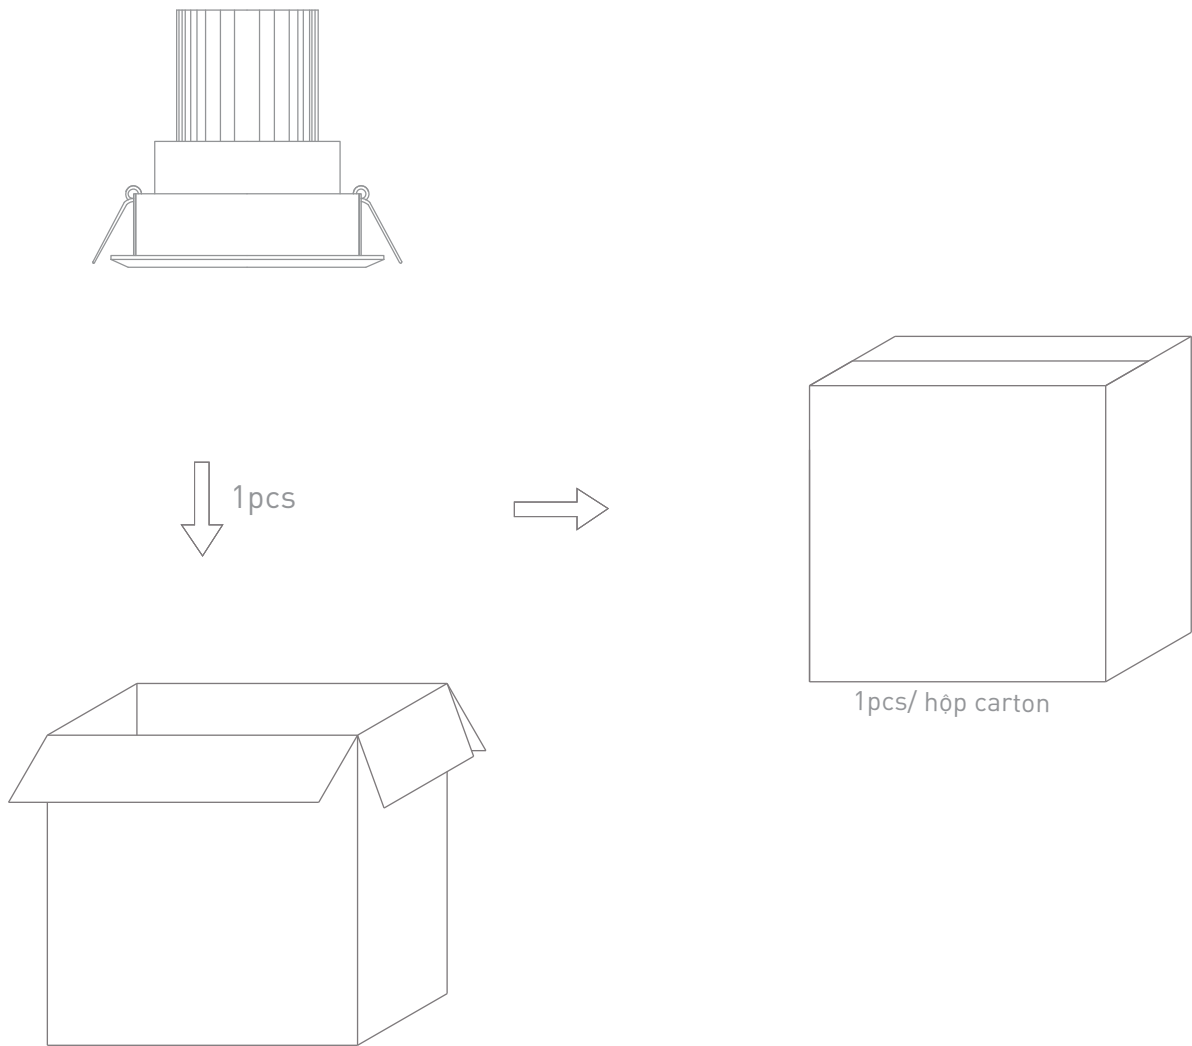

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
Email: info@mes.vn - www.mes.vn

