MES LIGHTING
Products Specification

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MLL572

IP20

© MES JSC 10/2018

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Dải công suất: 24W
- Hiệu suất: >85%;
- Hệ số công suất: PF ≥0.96
- Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Driver lắp bên trong đèn
- Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm anodized
- Màu sắc sản phẩm: Bạc
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

ỨNG DỤNG

- Đèn dạng thanh 2 mặt chiếu lắp ốp vách.
- Sử dụng cho chiếu sáng nội thất.

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU SẮC	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MLL571-012WS658LB6	600x85x42	12W	1300lm	Trắng lạnh	6500K	120°
MLL571-012WS408LB6	600x85x42	12W	1300lm	Trắng tự nhiên	4000K	120°
MLL571-012WS278LB6	600x85x42	12W	1100lm	Trắng ấm	2700K	120°
MLL572-024WS658LB6	1200x85x42	24W	2600lm	Trắng lạnh	6500K	120°
MLL572-024WS408LB6	1200x85x42	24W	2600lm	Trắng tự nhiên	4000K	120°
MLL572-024WS278LB6	1200x85x42	24W	2200lm	Trắng ấm	2700K	120°
MLL574-048WS658LB6	2400x85x42	48W	5200lm	Trắng lạnh	6500K	120°
MLL574-048WS408LB6	2400x85x42	48W	5200lm	Trắng tự nhiên	4000K	120°
MLL574-048WS278LB6	2400x85x42	48W	4400lm	Trắng ấm	2700K	120°

Thông tin chung

Kiểu lắp đặt	Ốp vách	**Chu kỳ bật tắt**	50000
Kiểu kết nối	Domino 3 cực tính (L-N-G)	**B50L70**	50000h
Ứng dụng	Dân dụng		
Tuổi thọ	50000 h		

Thông số về điện

Điện áp vào	100-240VAC	**Hệ số công suất**	>0.96
Tần số	50/60Hz	**Thời gian khởi động**	0.5 s
Công suất	24W		
Dòng điện @220V	109mA		

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/2700K	**Góc chiếu**	120°
Quang thông	2600lm/2600lm/2200lm	**LLFM @ 50000 h**	70%
Hệ số hoàn màu	>80	**Chip LED**	Lumileds
Hiệu suất phát quang	108 lm/W	**Chỉ số S/P**	2.207/1.642/1.191

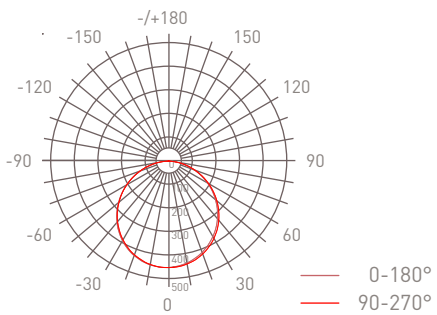

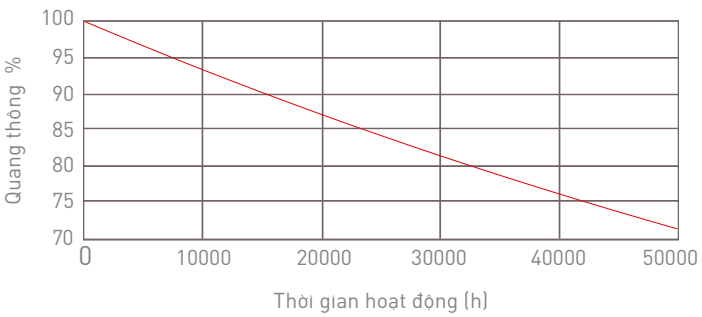

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C	**Nhiệt độ lưu trữ (Min)**	-40°C
Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C	**Nhiệt độ vỏ đèn @ Ta 25°C**	46°C
Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C		

© MES JSC 10/2018

Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không

Màu sắc và vật liệu

Màu sắc sản phẩm	Bạc
Vật liệu tấm che bảo vệ	Nhựa PMMA
Màu sắc tấm che bảo vệ	Trắng
Vật liệu thân đèn	Nhôm

Kích thước và trọng lượng

Chiều dài	1200mm
Chiều rộng	42mm
Chiều cao	85mm
Trọng lượng (N.Weight)	1800g

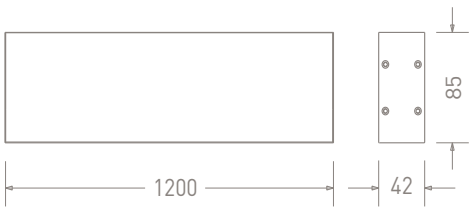

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	I
IP	20
IK	Không xác định
Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011 TCVN 9892:2013 TCVN 10485:2015 ISO 9001:2015

Thông tin đóng gói

Mã sản phẩm	MLL572-024WS658LB6 MLL572-024WS408LB6 MLL572-024WS278LB6
Kiểu đóng gói	Hộp giấy, 1
Kích thước	1250x75x115mm(LxWxH)
Trọng lượng (G.Weight)	2050g
Mã ENA/UPC	8936109024901 8936109024918 8936109024925

© MES JSC 10/2018

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES
37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
Email: info@mes.vn - www.mes.vn