

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MPE072





ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Dải công suất: 18W
- Hiệu suất: >85%
- Hệ số công suất: PF ≥0.98
- Bảo vệ: Hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: Trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: Hợp kim nhôm
- Màu sắc sản phẩm: Trắng
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 25.000h

ỨNG DỤNG

- Đèn hình tròn, lắp âm trần
- Ưu điểm có thể lắp ở khu vực có trần thấp nhưng không gây chói lóa
- Phù hợp để thay thế cho đèn compact, đèn halogen
- Sử dụng cho chiếu sáng nội thất, nhà ở dân dụng, văn phòng, bệnh viện, khách sạn, cửa hàng

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU SẮC	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MPE064-036WS658AA7	Ø 225*38	36W	3600lm	Trắng lạnh	6500K	180°
MPE064-036WS408AA7	Ø 225*38	36W	3600lm	Trắng tự nhiên	4000K	180°
MPE064-036WS308AA7	Ø 225*38	36W	3250lm	Trắng ấm	3000K	180°
MPE072-018WS658AA7	Ø120*27	18W	1800lm	Trắng lạnh	6500K	180°
MPE072-018WS408AA7	Ø120*27	18W	1800lm	Trắng tự nhiên	4000K	180°
MPE072-018WS308AA7	Ø120*27	18W	1620lm	Trắng ấm	3000K	180°
MPE073-024WS658AA7	Ø170*27	24W	2400lm	Trắng lạnh	6500K	180°
MPE073-024WS408AA7	Ø170*27	24W	2400lm	Trắng tự nhiên	4000K	180°
MPE073-024WS308AA7	Ø170*27	24W	2160lm	Trắng ấm	3000K	180°
MPE074-036WS658AA7	Ø225*27	36W	3600lm	Trắng lạnh	6500K	180°
MPE074-036WS408AA7	Ø225*27	36W	3600lm	Trắng tự nhiên	4000K	180°
MPE074-036WS308AA7	Ø225*27	36W	3250lm	Trắng ấm	3000K	180°

Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Ốp nổi	Chu kỳ bật tắt	50000
Kiểu kết nối	Domino 2 cực tính	B50L70	25000h
Ứng dụng	Dàn dụng		
Tuổi thọ	25000 h		

Thông số về điện

Điện áp vào	100-240VAC	Hệ số công suất	>0.98
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5 s
Công suất	18W		
Dòng điện @220V	85mA		

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/3000K	Góc chiếu	180°
Quang thông	1800lm/1800lm/1620lm	LLFM @ 25000 h	70%
Chỉ số hoàn màu	>80	Chip LED	San'an
Hiệu suất phát quang	100lm/W	Tỉ số S/P	2.207/1.642/1.191

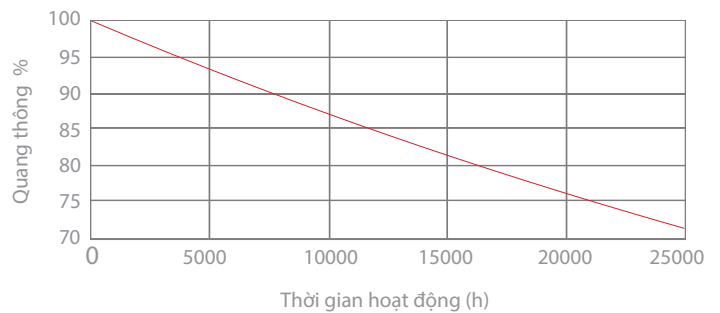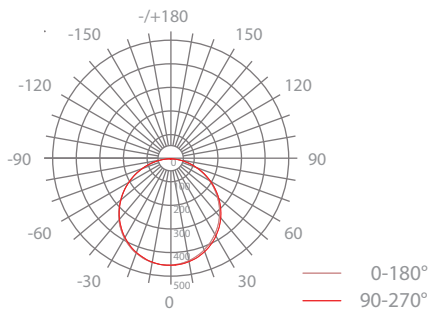

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C	Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C	Nhiệt độ vỏ đèn (Nom)	46 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C		

Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Màu sắc và vật liệu

Màu sắc sản phẩm	Trắng
------------------	-------

Vật liệu thân đèn	Nhôm
-------------------	------

Vật liệu tấm che bảo vệ	Nhựa PC
-------------------------	---------

Màu sắc tấm che bảo vệ	Trắng
------------------------	-------

Kích thước và trọng lượng

Kích thước	Ø120*27mm
------------	-----------

Trọng lượng (N.Weight)	g
------------------------	---

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	0
------------	---

Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011 TCVN 9892:2013 TCVN 10485:2015 ISO 9001:2015
------------	--

IP	20
----	----

IK	Không xác định
----	----------------

Thông tin đóng gói


Mã sản phẩm	MPE072-018WS658AA7 MPE072-018WS408AA7 MPE072-018WS308AA7
-------------	--

Mã ENA/UPC	8936109021276 8936109021283 8936109021290
------------	---

Kiểu đóng gói	Hộp giấy, 1
---------------	-------------

Kích thước	162x162x50mm(LxWxH)
------------	---------------------

Trọng lượng (G.Weight)	g
------------------------	---

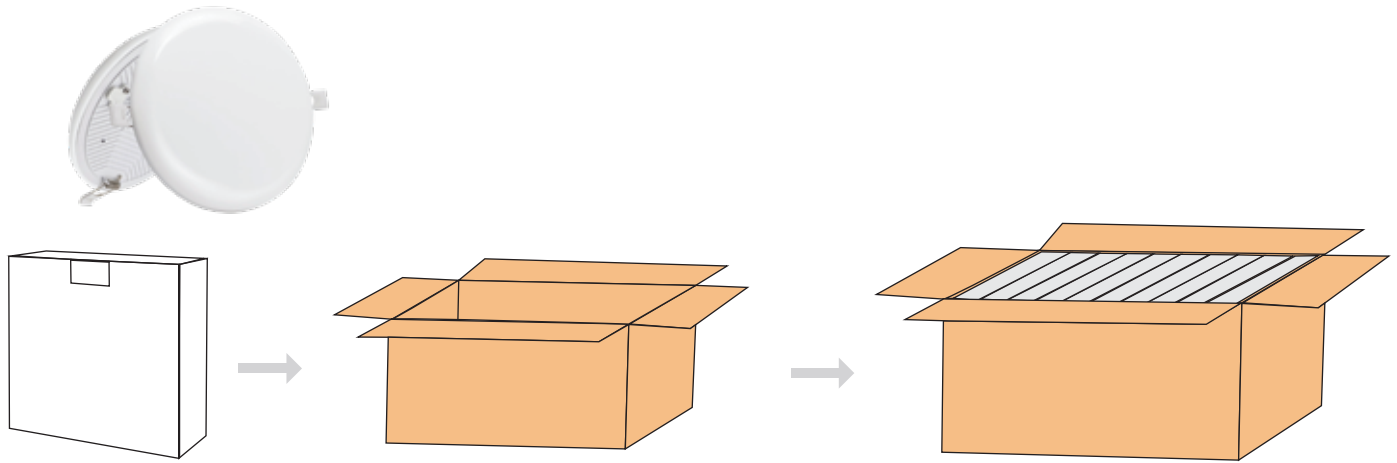

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

