

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MRL72




ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 185-240VAC, 50/60Hz
- Dải công suất: 40W/60W/100W/120W/150W/200W
- Hiệu suất: 90% @ 220VAC
- Hệ số công suất: PF ≥0.96
- Bảo vệ chống xung điện áp: 20kV/20kA
- Bảo vệ: hồ mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: Trắng tự nhiên, trắng lạnh.
- Độ chịu va đập: IK08
- Bảo vệ chống thâm nhập: IP66
- Vật liệu thân đèn: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.
- Màu sắc sản phẩm: Xám.

ỨNG DỤNG

- Phù hợp chiếu sáng đường phố, đường khu dân cư, đường đi bộ...
- Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, cao áp thủy ngân

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MRL721-040WS577LD2M	8936109029524	585x250x110	40W	5200lm	5700K	145*65°
MRL721-040WS407LD2M	8936109029531	585x250x110	40W	5200lm	4000K	145*65°
MRL721-040WS307LD2M	8936109029548	585x250x110	40W	4800lm	3000K	145*65°
MRL721-060WS577LD2M	8936109029555	585x250x110	60W	7800lm	5700K	145*65°
MRL721-060WS407LD2M	8936109029562	585x250x110	60W	7800lm	4000K	145*65°
MRL721-060WS307LD2M	8936109029579	585x250x110	60W	7200lm	3000K	145*65°
MRL722-100WS577LD2M	8936109029647	608x234x122	100W	13000lm	5700K	145*65°
MRL722-100WS407LD2M	8936109029654	608x234x122	100W	13000lm	4000K	145*65°
MRL722-100WS307LD2M	8936109029661	608x234x122	100W	12000lm	3000K	145*65°
MRL723-120HS577LD1M	8936109029678	673x260x121	120W	15600lm	5700K	140*70°
MRL723-120HS407LD1M	8936109029685	673x260x121	120W	15600lm	4000K	140*70°
MRL723-120HS307LD1M	8936109029692	673x260x121	120W	14400lm	3000K	140*70°

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MRL723-150HS577LD1M	8936109029708	673x260x121	150W	19500lm	5700K	140*70°
MRL723-150HS407LD1M	8936109029715	673x260x121	150W	19500lm	4000K	140*70°
MRL723-150HS307LD1M	8936109029722	673x260x121	150W	18000lm	3000K	140*70°
MRL724-200HS577LD1M	8936109029739	974x320x121	200W	26000lm	5700K	140*70°
MRL724-200HS407LD1M	8936109029746	974x320x121	200W	26000lm	4000K	140*70°
MRL724-200HS307LD1M	8936109029753	974x320x121	200W	24000lm	3000K	140*70°

Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Treo	Chu kỳ bật tắt	100000
Kiểu kết nối	Domino 3 cực tính (L-N-G)	B50L70	50000h
Ứng dụng	Công nghiệp	Tuổi thọ	50000h

Thông số về điện

Điện áp vào	185-240VAC	Hệ số công suất	>0.96
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5s

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 5700K/4000K/3000K	Góc chiếu	145*65°/140*70°
Hệ số hoàn màu	>70	LLFM @ 50000 h	70%
Hiệu suất phát quang	130lm/W	Chip LED	Lumileds
Tỉ số S/P	2.207/1.642/1.191		

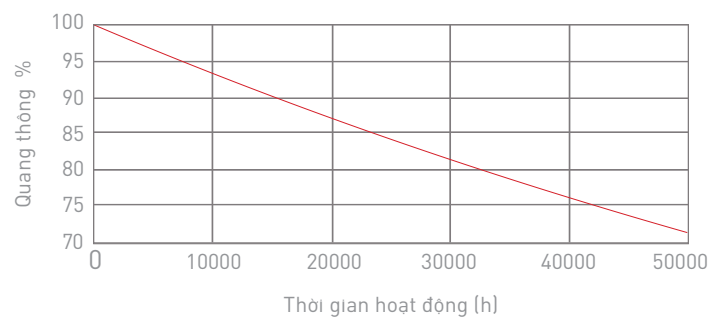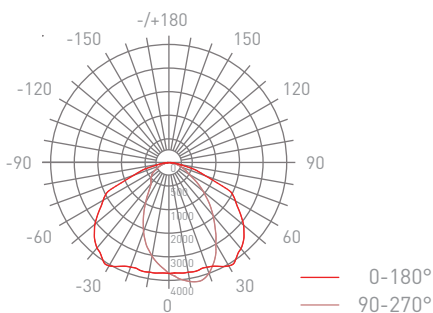

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C	Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C	Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C

Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Màu sắc và vật liệu




Màu sắc sản phẩm	Xám
------------------	-----

Vật liệu thân đèn	Nhôm
-------------------	------

Vật liệu tấm che bảo vệ	PMMA
-------------------------	------

Màu sắc tấm che bảo vệ	Trong suốt
------------------------	------------


Kích thước và trọng lượng



Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	I	Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011
IP	66		TCVN 9892:2013
IK	08		TCVN 10485:2015
			ISO 9001:2015

Thông tin đóng gói

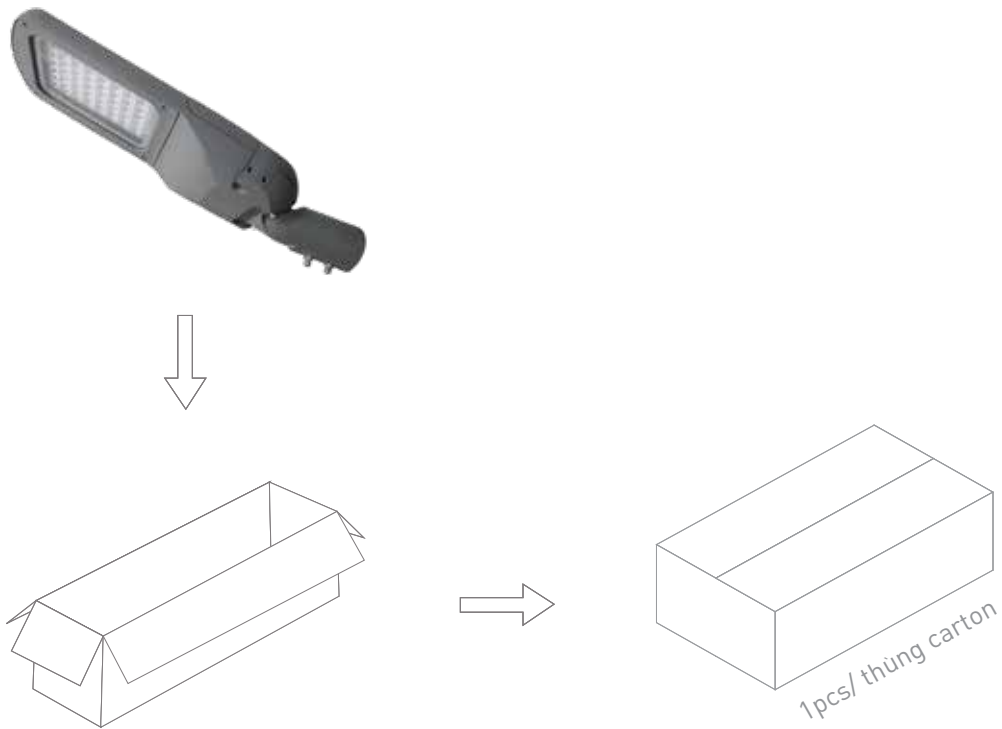

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
 TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
 Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
 Email: info@mes.vn - www.mes.vn

